

BROŽURA 2025

Verze 2025.1 – Platná od 16.12.2024

zOCON



zOCON



Precizní brány | Secí stroj BASIC & ISOBUS | Greenkeeper Original & PLUS
Luční brány | Greenseeder | Gumový shrnovač | Zametací stroj | Kleště na balíky
Vysokovýklopná Lopata | Sklápěcí přívěsy 3T–10T | Přihrnovače krmení |
Ekonomické shrnovače | Upínací rámy

PNEUMATICKÉ SECÍ STROJE Z150, Z300 & Z450 BASIC



SECÍ STROJ :

	Z150 BASIC	Z300 BASIC	Z450 BASIC
Kapacita (L)	150	300	450
Délka (mm)	1000	1000	1000
Šířka (mm)	700	700	700
Výška (mm)	860	1090	1330
Objem pro kalibrační test (L)	16,5	16,5	16,5



Standardní výbava:

- „Basic“ ovládací modul odnímatelný a odolný vůči vlhkosti (připravený pro volitelný signální kabel/senzory, modul s funkcí paměti)
- 24 poloh pro nastavení výsevního množství
- 5stupňové nastavení gumového těsnění
- Elektricky poháněný dvojitý ventilátor
- Výsevní hřídel s rychloupínacím systémem (dle volby)
- Rychloupínací systém pro výstupy (výstupy nejsou zahrnuty)
- Rychloupínací deska pro rychlou výměnu secího stroje mezi více stroji (1 ks v ceně)
- Rám žárově pozinkovaný a bílá průhledná plastová nádrž s ukazatelem hladiny a výklopným víkem
- Integrovaný zásobník pro rychlý a přesný kalibrační test
- Integrované místo pro další výsevní hřídel, materiály atd.
- Výsevní hadice v roli 25 metrů Ø30 mm + hadicová spona
- Kabel pro připojení napájení přímo z baterie traktoru
- Výsevní hřídel dle vašeho výběru (1 ks dle volby zahrnut v ceně)

Bez výstupů, možnosti 4–13 výstupů:

Z150 BASIC (kapacita nádrže 150 litrů)

Z300 BASIC (kapacita nádrže 300 litrů)

Z450 BASIC (kapacita nádrže 450 litrů)

Rozdělovací deska 4–13 výstupů dle výběru

Za každý výstup

Výsevní hřídele

Zelená (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku)

Modrá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenu, travu)

Žlutá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenu, travu)

Červená (vhodná pro svazenu, ředkvičku, olejný ředkev, travu)

Černá (vhodná pro obilí, travu)

Volitelné příslušenství:

- 7pólový signální kabel ISO 4,5m (rychlost/poloha)
- 7pólový signální kabel ISO 7,5m (rychlost/poloha)
- Senzor pro rychlost nebo senzor pro zvedací zařízení 4m
- Senzor pro rychlost nebo senzor pro zvedací zařízení 6m
- Další kabel pro napájení přímo z baterie
- Prodlužovací kabel 3 m pro ovládací modul/napájení
- Další rychloupínací deska pro secí stroj
- Speciální výsevní hřídele




VOLITELNÉ VÝSEVNÍ HŘÍDELE



OVLÁDACÍ MODUL BASIC



RYCHLOUPÍNACÍ DESKA



ZÁSOBNÍK PRO KALIBRAČNÍ TEST

PNEUMATICKÉ SECÍ STROJE Z150, Z300 & Z450 ISOBUS/TOPCON



SECÍ STROJ:

	Z150 ISOBUS	Z300 ISOBUS	Z450 ISOBUS
Kapacita (L)	150	300	450
Délka (mm)	1000	1000	1000
Šířka (mm)	700	700	700
Výška (mm)	860	1090	1330
Objem pro kalibrační test (L)	16,5	16,5	16,5



Standardní výbava:

- ISOBUS kabel nebo TOPCON ovládací modul
 - Jednoduché viditelné ovládání přes obrazovku
 - Paměť pro 5 traktorů, 20 druhů osiva, 20 úloh
 - Paměť vykonané práce (zpracovaná plocha, kg osiva)
- Měření rychlosti na výsevní hřídeli
- Senzor nádrže (detekce prázdné nádrže)
- 5stupňové nastavení gumového těsnění
- Elektricky poháněné dvojité ventilátory
- Integrovaná sběrná vana (pro rychlý a přesný kalibrační test)
- Rychloupínací deska (rychlá výměna mezi stroji)
- 1x výsevní hřídel s rychloupínacím systémem (dle výběru)
- Rychloupínací systém pro výstupy
- Pozinkovaný rám, nádoba s výklonným víkem
- Integrované místo, 1 naviják hadice 25 metrů, deflektor
- ISOBUS nepotřebuje další napájecí kabel (u TOPCONu je kabel dodán)

Bez výstupů, možnosti 4–13 výstupů:

Z150 (kapacita nádrže 150 litrů)

Z300 (kapacita nádrže 300 litrů)

Z450 (kapacita nádrže 450 litrů)

Rozdělovací deska 4–13 výstupů dle výběru

Za každý výstup

Výsevní hřídele

Zelená (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku)

Modrá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenko, travu)

Žlutá (vhodná pro řepku, hořčici, jetel, vojtěšku, svazenko, travu)

Červená (vhodná pro svazenko, ředkvičku, olejný ředkev, travu)

Černá (vhodná pro obilí, travu)

Volitelné příslušenství:

- Dotykový displej pro TOPCON ovládací modul
- 7pólový signální kabel 4,5m nebo senzor 4m (rychlost.)
- 7pólový signální kabel 7,5m nebo senzor 6m (rychlost.)
- Další kabel pro napájení přímo z baterie
- Další rychloupínací deska pro secí stroj
- Speciální výsevní hřídele



VOLITELNÉ VÝSEVNÍ HŘÍDELE



TOPCON OVLÁDACÍ MODUL



RYCHLOUPÍNACÍ DESKA



ZÁSOBNÍK PRO KALIBRAČNÍ TEST

PRECIZNÍ BRÁNY



OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE



NEJVÍCE PRSTŮ NA METR



VYUŽITÍ I PRO NARUŠENÍ KRUSTY



PRECIZNÍ BRÁNY:

	PW-03	PW-06	PW-09	PW-12	PW-15
Pracovní šířka (m)	2,99	5,99	9,15	12,15	15,12
Hmotnost (kg)	770	1200	1810	2400	3100
Vzdálenost těžiště od uchycení (cm)	108	108	108	112	112
Počet prstů	135	271	415	551	683
Rozteč prstů (mm)	22	22	22	22	22
Počet kopírovacích kol (přední/zadní)	4 (2/2)	6 (4/2)	8 (4/4)	8 (4/4)	12 (6/6)
Rozměr pneumatik kopírovacích kol	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Max. zatížení jednoho kopírovacího kola (kg)	190	300	285	365	265
Výkonová potřeba (ps)	70	80	90	120	150

Standardní výbava:

- Vhodné pro vláčení v velmi rané fázi růstu
- Pracovní šířky: 3m, 6m, 9m, 12m & 15m
- 7 řad prstových polí s pružinovými prsty Ø7 mm
- Prsty: délka 570mm (úhel 125 stupňů)
- Rozteč prstů 2,2cm
- Hydraulické nastavení tlaku prstů (500g-3,5kg)
- Mechanické nastavení úhlu prstů
- Velká světlá výška, kluzné desky z nerezové oceli
- Osvětlení s výstražnými tabulemi
- Tříbodový závěs Kat. II s podlouhlými otvory
- Výškově nastavitelná kopírovací kola
- Stroj nenáročný na údržbu s vysoce kvalitními plastovými opotřebitelnými díly
- Velmi stabilní provoz díky robustnímu, pozinkovanému rámu (hydraulicky sklopný)
- Kompaktní přepravní šířka (u 15m šířka 3m, výška 3,815m)

Precizní brány 3m

Precizní brány 6m


Precizní brány 9m

Precizní brány 12m


Precizní brány 15m

Volitelné příslušenství:

- Elektronické ovládání s displejem
- Kypřiče stop (za kus)
- Secí stroj BASIC, ISOBUS nebo TOCON (3m-9m)
- Schůdky a senzory pro secí stroj
- Deaktivace prstů jednotlivě (cena za prst)
- Čelní uchycení



NEREZOVÉ KLIZNÉ DESKY



NASTAVENÍ TLAKU PRSTŮ




KOPÍROVACÍ KOLA



KOMPAKTNÍ PRO PŘEPRAVU

GREENKEEPER ORIGINAL

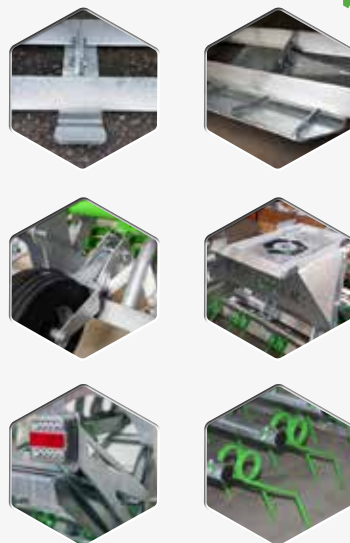

GREENKEEPER:

Hmotnost (kg)
Prsty (dvojité)
Výstupy secího stroje
Maximální počet kluzných bot

G-06

635
60
10
3

G-08

785
81
12
5

Standardní výbava:

- Kompletně pozinkovaný, robustní, modulární rám
- Rám s úhlovým profilem vpředu a vzadu
- 3 řady dvojitých prstů o průměru 10mm
- 12stupňové nastavení hloubky
- Tříbodový závěs Kat. 2
- Mechanické uzamykání 2 hydraulických válců
- Velmi robustní kloubové závěsy
- Kluzné boty a ochrana rohů
- Precizně zpracovaná hydraulika
- Transportní šířka 2715 mm

Greenkeeper 6m hydraulicky sklopný
Greenkeeper 8m hydraulicky sklopný

Secí stroje:

Z150 BASIC (kapacita nádrže 150 litrů)
Z300 BASIC (kapacita nádrže 300 litrů)
Z450 BASIC (kapacita nádrže 450 litrů)

Volitelné příslušenství:

- 7pólový signální kabel ISO 4,5m
- Senzor pro rychlost + půdní kolo
- Příplatek za ISOBUS místo BASIC ovládání
- Příplatek za TOPCON místo BASIC ovládání
- Dotykový displej pro TOPCON ovládací modul
- Schůdky
- LED osvětlení + výstražné tabule
- Další kluzné boty *(za kus)*
- Extra široké kluzné boty *(za kus)*
- Výškově nastavitelná kola *(přední)*
(Sada 4 kol s možností montáže senzoru)
- Čelní uchycení



HLUBOKÉ NASTAVENÍ



PŮDNÍ KOLO & SENZOR



OVLÁDACÍ MODUL BASIC



ČELNÍ UCHYCENÍ

GREENKEEPER PLUS

OTEVŘENÁ
ZADNÍ ČÁST



Standardní výbava:

- Kompletně pozinkovaný, robustní, modulární rám
- Speciální rám s otevřenou zadní částí
- 3 řady dvojité prstů o průměru 10mm
- 12stupňové nastavení hloubky
- Tříbodový závěs Kat. 2 se 2 hydraulickými válci (pouze u 6m a 8m)
- Velmi robustní kloubové závěsy, kluzné boty, ochrana rohů
- Nastavitelné kluzné boty na zadní straně (pouze u 6m a 8m)
- Transportní šířka 2715 mm (u verze 3m 2900 mm)

Greenkeeper PLUS 3m

Greenkeeper PLUS 6m hydraulicky sklopný

Greenkeeper PLUS 8m hydraulicky sklopný

Secí stroje:

Z150 BASIC (kapacita nádrže 150 litrů)

Z300 BASIC (kapacita nádrže 300 litrů)

Z450 BASIC (kapacita nádrže 450 litrů)

Volitelné příslušenství:

- 7pólový signální kabel ISO 4,5m
- Senzor pro rychlost
- Příplatek za ISOBUS místo BASIC ovládání
- Příplatek za TOPCON místo BASIC ovládání
- Dotykový displej pro TOPCON ovládací modul
- Schůdky
- LED osvětlení + výstražné tabule
- Výškově nastavitelná kola přední (Sada 4 kol s možností montáže senzoru)
- Výškově nastavitelná kola zadní (6m/8m) (namísto kluzných bot, 2 kola s možností montáže senzoru)
- Kluzné boty zadní (pro 3m/náhradní sada, 2 ks)
- Výškově nastavitelná kola zadní (pro 3m/náhrada)
- Další kluzné boty přední (za kus)
- Čelní uchycení



OTEVŘENÁ ZADNÍ ČÁST



NASTAVITELNÁ KOLA



KLUZNÉ BOTY NA
ZADNÍ STRANĚ



LED OSVĚTLENÍ

GREENKEEPER PLUS:

Hmotnost (kg)

350

G-03 PLUS G-06 PLUS G-08PLUS

830

940

Prsty (dvojitě)

27

60

81

Výstupy secího stroje

4

10

12

Maximální počet kluzných bot

1


3

5



VHODNÝ PRO TRAVNÍ
POROSTY & ORNOU PŮDU

GREENSEEDER (pro podsévání v kukuřici)



GREENSEEDER:

Hmotnost (kg)
Pracovní šířka (cm)
Rozteč mezi řádky (cm)

GS-07

870
450-525
75

GS-09

1090
600-675
75

GS-11

1255
750-825
75

GS-13

1505
900-950
75

GS-13/50

1355
600-650
50

Standardní výbava:

- Vysoká světlá výška, výška rámu 850 mm
- 5stupňová pružinová nastavení prstových polí
- Na souvrati: prvky se zvedají vysoko nad plodiny, otáčení bez poškození rostlin
- Silné dvojité prsty o průměru 10 mm
- Pozinkovaný, robustní rám
- Tříbodový závěs Kat. 2
- Mechanické uzamykání 2 hydraulických válců
- Velmi robustní kloubové závěsy
- 4x opěrná kola 18×8.50-8 a 2 opěrné nohy
- LED osvětlení s výstražnými tabulemi
- Precizně zpracovaná hydraulika
- Transportní úchyt
- Transportní šířka 2500 mm

Počet prvků:

7 prvků (Pracovní šířka 450-525cm)

9 prvků (Pracovní šířka 600-675cm)

11 prvků (Pracovní šířka 750-825cm)

13 prvků (Pracovní šířka 900-950cm)

13 prvků speciál 50cm (Pracovní šířka 600-650cm)

Secí stroje:

Z150 BASIC (kapacita nádrže 150 litrů)

Z300 BASIC (kapacita nádrže 300 litrů)

Z450 BASIC (kapacita nádrže 450 litrů)

Volitelné příslušenství:

- 7pólový signální kabel ISO 4,5m
- Senzor pro rychlost
- Příplatek za ISOBUS místo BASIC ovládání
- Příplatek za TOPCON místo BASIC ovládání
- Dotykový displej pro TOPCON ovládací modul
- Schody s plošinou



MEZI ŘÁDKY



SCHODY S PLOŠINOU





ISOBUS OVLÁDÁNÍ



OSVĚTLENÍ

LUČNÍ BRÁNY

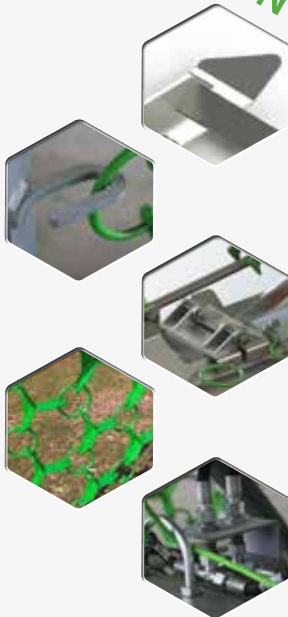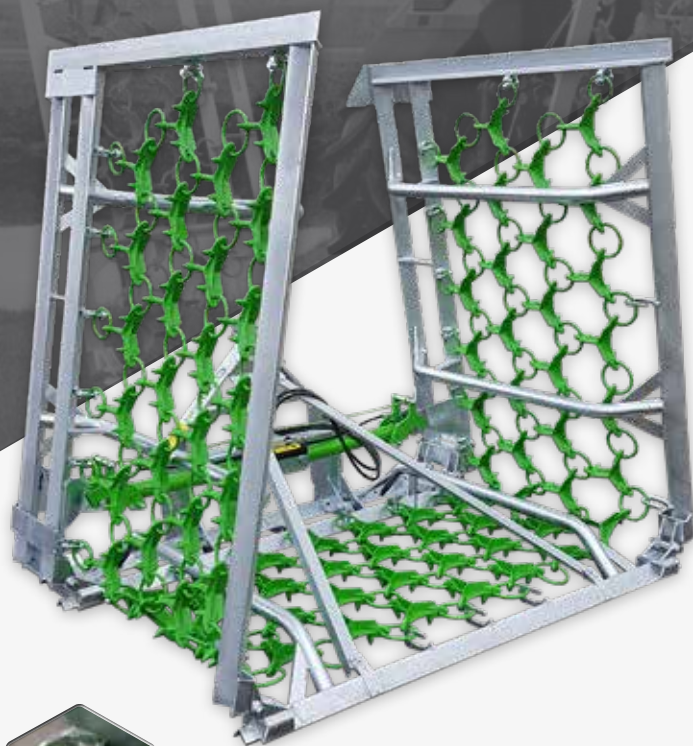

LUČNÍ BRÁNY:

Hmotnost (kg)
Řady s hvězdici
Výstupy secího stroje
Max. počet přidavných kluzáků

W5-4

635
4
8
1

W6-4

715
4
10
3

W8-4

835
4
12
5

Standardní výbava:

- Pozinkovaný, robustní, modulární rám
- Těžké otočné kombinované sítě s 14mm kroužky
- Obloukové spojky s uzávěrem pro rychlou výměnu sítí
- Laserem řezané háky pro extra odolnost
- Tříbodový závěs Kat. 2
- Mechanické uzamykání 2 hydraulických válců
- Velmi robustní kloubové závěsy
- Kluzáky a ochrana rohů
- Precizně zpracovaná hydraulika
- Transportní šířka 2310 mm

Luční brána 5m 4řadá

Luční brána 6m 4řadá

Luční brána 8m 4řadá

Secí stroje:

Z150 BASIC (kapacita nádrže 150 litrů)

Z300 BASIC (kapacita nádrže 300 litrů)

Z450 BASIC (kapacita nádrže 450 litrů)

Volitelné příslušenství:

- 7pólový signální kabel ISO 4,5m
- Senzor pro rychlost + zemní kolo
- Příplatek za ISOBUS místo BASIC ovládání
- Příplatek za TOPCON místo BASIC ovládání
- Dotykový displej pro TOPCON ovládací modul
- Schody
- Extra kluzáky (za kus)
- Extra široké kluzáky (za kus)
- Nastavitelná kola (přední)
- (Sada 4 kol s možností montáže senzoru)
- Přední montáž



SECÍ STROJE 150L, 300L, 450L



ROBUSTNÍ KOMBINOVANÉ HVĚZDICE



PŘEDNÍ MONTÁŽ

SKLÁPĚČ Z030 3.0 TUNY



SKLÁPĚČ:

Celková hmotnost (kg)
Užitelná nosnost (kg)
Pohotovostní hmotnost (kg)
Rozměry (cm)
Výška plošiny (cm)
Úhel sklápění
Tloušťka dna (mm)
Tloušťka bočnic (mm)
Požadovaný výkon (Ps)
Pneumatiky

Z030
3.750
3.000
750
240 x 150 x 40
84
52°
3
2
35 - 65
10.0/75x15.3



VČETNĚ
COC DOKUMENTŮ
CERTIFIKOVÁNO
PRO VEŘEJNÉ SILNICE

Standardní výbava:

- **Evropská homologace (včetně COC dokumentů)**
 - S nájezdovou brzdou do 40 km/h
 - S dvouokruhovou brzdou do 30 km/h
- Rám, bočnice a dno jsou žárově zinkované
- Jednostranné sklápění (dozadu)
- Odnímatelné kyvné bočnice
- Samozavíratelné zadní čelo
- Automatické uzamykání zadního čela
- Osvětlení
- Opěrné kolo
- Otočné závěsné oko ø35 (pro vzduchové/hydraulické brzdy)
- Horní i dolní závěs

Model:

Z030 s nájezdovou brzdou ø40
Z030 s dvouokruhovou vzduchovou brzdou
Z030 s dvouokruhovou hydraulickou brzdou

Volitelné příslušenství:

- Pneumatiky 11.5/80 x 15.3 (sada)
- Pneumatiky 15.0/55 x 17 (sada)
- Nástavba 400mm
- Mřížová nástavba 800mm
- Nástavba na štěpku
- Křídlová vrata (Dvojitá funkce: normální + křídlová)
- Třístranné sklápění
- Hydraulická opěrná noha
- Pevné závěsné oko místo otočného
- LED osvětlení
- Skříňka na nářadí
- Háky na lano (8 ks)



TŘÍSTRANNÉ SKLÁPĚNÍ



KŘÍDLOVÁ VRATA



UZAMYKÁNÍ ZADNÍ STĚNY

SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚS Z045 / Z050 4.5 TUNY / 5.0 TUNY



Z045



Z050

SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚS:

	Z045	Z050
Celková hmotnost (kg)	5.700	6.400
Užitná hmotnost (kg)	4.500	5.000
Pohotovostní hmotnost (kg)	1.200	1.400
Rozměry (cm)	340 x 180 x 40	340 x 180 x 40
Výška plošiny (cm)	96	96
Tloušťka dna (mm)	4	4
Tloušťka bočnic (mm)	2	2
Požadovaný výkon (Ps)	45-75	45-75
Úhel sklápění	50°	50°
Pneumatiky	11.5/80x15.3	11.5/80x15.3



VČETNĚ
COC DOKUMENTŮ
CERTIFIKOVÁNO
PRO VEŘEJNÉ SILNICE

Standardní výbava:

- Evropská homologace (včetně COC dokumentů)
 - S nájezdovou brzdou do 40 km/h
 - S dvouokruhovou brzdou do 30 km/h
- Rám, bočnice a dno jsou žárově zinkované
- Jednostranné sklápění (*dozadu*)
- Odnímatelné kyvné bočnice, samozavíratelné zadní čelo
- Automatické uzamykání zadního čela
- Osvětlení
- Opěrné kolo
- Otočné závěsné oko ø50 (*pro vzduchové/hydraulické brzdy*)
- Horní i dolní závěs

Z045 s nájezdovou brzdou ø40

Z045 s dvouokruhovou vzduchovou brzdou

Z045 s dvouokruhovou hydraulickou brzdou

Z050 s nájezdovou brzdou ø40

Z050 s dvouokruhovou vzduchovou brzdou

Z050 s dvouokruhovou hydraulickou brzdou

Volitelné příslušenství:

- Pneumatiky 15.0/55 x 17 (*sada*)
- Pneumatiky 19.0/45 x 17 (*sada*)
- Pneumatiky 500/50 x 17 (*sada*)
- Nástavba 400mm
- Mřížová nástavba 800mm
- Nástavba na štěpku
- Křídlová vrata (*Dvojitá funkce: normální + křídlová*)
- Třístranné sklápění (*pouze pro 5 tun*)
- Hydraulická opěrná noha
- Pevné závěsné oko místo otočného
- LED osvětlení
- Skříňka na nářadí
- Háky na lano (*10 ks*)



NÁSTAVBA 400MM



NÁJEZDOVÁ BRZDA



MŘÍŽOVÁ NÁSTAVBA 800MM



NÁSTAVBA NA ŠTĚPKU

SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚS Z080 / Z100 8.0 TUNY/ 10.0 TUNY



**HYDRAULICKÉ
BRZDY**

**VZDUCHOVÉ
BRZDY**



**VČETNĚ
COC DOKUMENTŮ
CERTIFIKOVÁNO
PRO VEŘEJNÉ SILNICE**

SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚS:

	Z080	Z100
Celková hmotnost (kg)	10.300	12.700
Užitná hmotnost (kg)	8.000	10.000
Pohotovostní hmotnost (kg)	2.300	2.700
Rozměry (cm)	450 x 220 x 60	450 x 220 x 60
Výška plošiny (cm)	106	106
Tloušťka dna (mm)	5	5
Tloušťka bočnic (mm)	2	2
Požadovaný výkon (Ps)	60	80
Úhel sklápění	50°	50°
Pneumatiky jednoosý podvozek	550/45x22.5	550/45x22.5
Pneumatiky tandemový podvozek	15.0/55x17	15.0/55x17

Standardní výbava:

- Evropská homologace (včetně COC dokumentů)
 - Jednoosý podvozek do 30 km/h
 - Tandemový podvozek do 40 km/h
- Rám, bočnice a dno jsou zároveň zinkované
- Jednostranné sklápění (dozadu)
- Jednoosý nebo tandemový podvozek (bogie, listová péra)
- Odnímatelné kyvné bočnice
- Samozavíratelné zadní čelo
- Automatické, hydraulické uzamykání zadního čela
- Osvětlení
- Hydraulická opěrná noha
- Otočné závěsné oko ø50
- Horní i dolní závěs

Model:

- Z080 jednoosý podvozek
- Z080 tandemový podvozek
- Z100 jednoosý podvozek
- Z100 tandemový podvozek

Volitelné příslušenství:

- Pneumatiky 19/45 x 17 (sada 4 kol, pouze tandem)
- Pneumatiky 500/50 x 17 (sada 4 kol, pouze tandem)
- Třístranné sklápění s hydraulickým uzamykáním bočnic
- Nástavba 400mm
- Nástavba na štěpku
- Křídlová vrata (dvojitá funkce: normální + křídlová)
- LED osvětlení
- Skříňka na nářadí
- Háky na lano (12 ks)
- Spojka K80
- Pevné závěsné oko místo otočného



**JEDNOOSÝ PODVOZEK
550/45x22.5**





NÁSTAVBA 400MM



SKLÁPĚNÍ DOZADU

UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ NA HRANATÉ BALÍKY



KLEŠTĚ NA HRANATÉ BALÍKY

Rozpětí kleští (cm)

Hmotnost (kg)

Maximální tlak oleje (bar)

Minimální šířka kleští (cm)

Kapacita (kg)

B-01

70 - 245

300

180

147

1500



Standardní výbava:

- Kompletně pozinkovaný, robustní, modulární rám
- Velký rozsah na balíky od 70cm do 245cm
- Vhodné také pro kulaté balíky
- Bez upevňovacího rámu, volitelně mnoho možností
- 2 silné válce (32/55)
- Zpětný ventil
- Bezúdržbové (plastové kluzné lišty)
- Žádné ostré hrany



EURO UPEVNŮVACÍ RÁM
MONTÁŽ POMOCÍ ČEPŮ

Volitelné příslušenství:

- Euro upevňovací rám (montáž pomocí čepů)
- Tříbodový závěs (montáž pomocí čepů)
- Upevňovací rám, mnoho možností (montáž pomocí čepů)
- Nástavec 550mm
- Pojistný ventil (nutný při tlaku nad 180 bar)

na str. 40–43



POJISTNÝ VENTIL



VHODNÉ TAKÉ PRO KULATÉ BALÍKY



PRO VŠECHNY UPEVNŮVACÍ RÁMY



NÁSTAVEC (550 MM VÝŠKY)

KLEŠTĚ NA KULATÉ BALÍKY



KLEŠTĚ NA KULATÉ BALÍKY


Rozpětí uchycení (cm)
Hmotnost (kg)
Maximální tlak oleje (bar)
Maximální otevření kleští (cm)
Kapacita (kg)

RB-01

70 - 170
275
200
195
1500

Standardní výbava:

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Pohyblivé upínací ramena pro všechny typy balíků
- Široký rozsah uchycení balíků 70cm až 170cm
- Bez spojovacího rámu, volitelně mnoho možností
- 2 silné válce
- Zpětný ventil
- Žádné ostré hrany

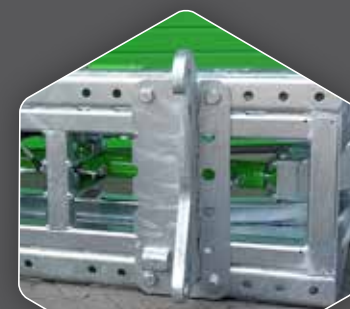

VŠECHNY SPOJOVACÍ RÁMY

Volitelné příslušenství:

- Euro upevňovací rám (*montáž pomocí čepů*)
- Tříbodový závěs (*montáž pomocí čepů*)
- Upevňovací rám, mnoho možností (*montáž pomocí čepů*)
- Nástavec 600mm
- Pojistný ventil (*nutný při tlaku nad 200 bar*)

na str. 40–43



PŘETLAKOVÝ VENTIL



NÁSTAVEC 600 MM



POHYBLIVÁ UPÍNACÍ RAMENA

MINI KLEŠTĚ NA BALÍKY



MINI KLEŠTĚ NA BALÍKY

Rozpětí kleští (cm)
Hmotnost (kg)
Maximální tlak oleje (bar)
Minimální šířka kleští (cm)
Kapacita (kg)

MB-01

65 - 215
200
200
134
750

Standardní výbava:

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Široký rozsah uchycení balíků 65cm až 215cm
- Vhodné také pro kulaté balíky
- Bez spojovacího rámu, volitelně mnoho možností
- 2 silné válce
- Zpětný ventil
- Bezúdržbové (plastové kluzné lišty)
- Žádné ostré hrany



VŠECHNY SPOJOVACÍ RÁMY

Volitelné příslušenství:

- Euro spojovací rám (uchycení čepy)
- Tříbodový závěs (uchycení čepy)
- Spojovací rám, více možností (montáž pomocí čepů)
- Nástavec 550mm
- Přetlakový ventil (nutný od 180 bar)

na str. 40-43




PŘETLAKOVÝ VENTIL



PLASTOVÉ KLUZNÉ LIŠTY

MULTIFUNKČNÍ VYSOKOVÝKLOPNÁ LOPATA

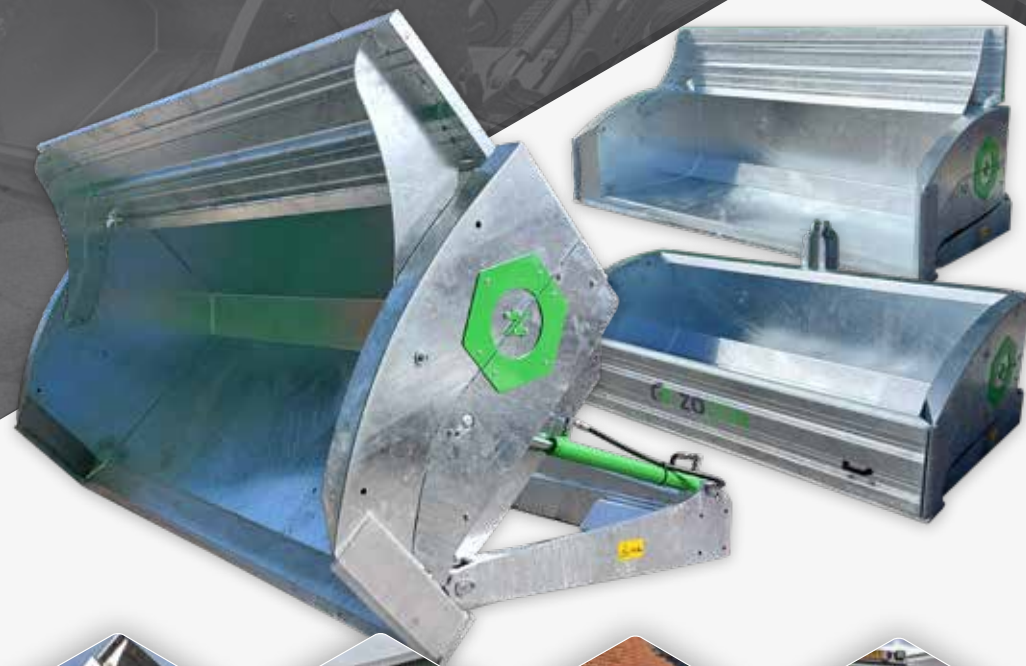

VYSOKOVÝKLOPNÁ LOPATA:

Pracovní šířka (cm)
Objem nákladu (m³)
Výška přední stěny (cm)
Výška bočních stěn (cm)
Hloubka korby (cm)
Vnitřní šířka korby (cm)
Kapacita (kg)
Hmotnost korby (kg)
Hmotnost volitelné zadní stěny (kg)

HKB-175

177
0,94
70
70-40
105
155
1750
575
35

HKB-200


202
1,10
70
70-40
105
180
2000
610
38

HKB-250

252
1,40
70
70-40
105
230
2500
700
45

Standardní výbava:

- Žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Multifunkční použití jako vysokovýklopná lopata, transportní kontejner a objemová lopata vhodné pro přední i zadní použití
- Standardně s třibodovým závěsem a univerzální montážní deskou pro připojení rámu
- 2 dvojčinné válce, úhel sklápění 90°
- Snadné vyprázdnění díky šikmým rohům
- Odolné břity HB500 na bocích a dně
- Volitelná zadní stěna se třemi funkcemi:
 1. Standardní zadní stěna pro transportní kontejner
 2. Zadní stěna jako čelní nástavec pro vysokovýklopnou lopatu
 3. zadní stěna jako prodloužení ložné plochy

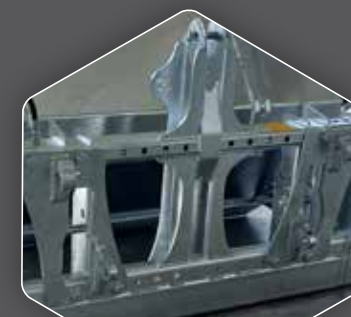

**TŘIBODOVÝ ZÁVĚS +
UNIVERZÁLNÍ DESKA**

Model:

Vysokovýklopná lopata 175
Vysokovýklopná lopata 200
Vysokovýklopná lopata 250



BŘIT HB500

Volitelné příslušenství:

- Euro spojovací rám
(lze použít s třibodovým závěsem)
- Spojovací rám, více možností
(montáž pomocí čepů)
- Zadní stěna s třemi funkcemi
 1. Standardní zadní stěna pro transportní kontejner
 2. Zadní stěna jako čelní nástavec pro vysokovýklopnou lopatu
 3. Zadní stěna jako prodloužení ložné plochy

na str. 40-43



SKLÁPĚNÍ S ÚHLEM 90°

GUMOVÝ SHRANOVAČ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS



STANDARDNÍ



MECHANICKÝ



HYDRAULICKÝ



GUMOVÝ SHRANOVAČ:	RS-S190	RS-S270	RS-S300	RS-M190	RS-M270	RS-M300	RS-H190	RS-H270	RS-H300
Pracovní šířka (cm)	190	270	300	190	270	300	190	270	300
Výška gumy (cm)	40	40	50	40	40	50	40	40	50
Délka rohů (cm)	25	38	53	25	38	53	25	38	53
Hmotnost (kg)	148	173	190	213	238	255	218	243	260

Standardní výbava:

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Tříbodový závěs kat. 2, rám pro vysokozdvizný vozík
- Posuvná deska dostupná ve velikostech 190, 270, 300
- Nastavitelné rohy dostupné ve 3 polohách (0°, 20° & 40°)
- Speciální nová guma bez ocelové vložky (extra zpevněná)
- Nastavitelný otočný bod 60°:
 - Mechanický horní táhlo pro uzamčení
 - Hydraulické uzamčení pomocí 2 válců


Setu:

(gumový shrnovač s tříbodoým závěsem a rámem pro vysokozdvizný vozík)


Velikost	Standardní	Mechanický	Hydraulický
190 x 40 cm	X	X	X
270 x 40 cm	X	X	X
300 x 50 cm	X	X	X

Volitelné příslušenství:

- Bezpečnostní ventil proti nárazům
- 3v1 spojovací rám
- (tříbodový závěs, vysokozdvizný vozík, euro)
- Nástavec na sníh pro 190cm
- Nástavec na sníh pro 270cm
- Nástavec na sníh pro 300cm




3V1 SPOJOVACÍ RÁM



OTOČNÝ BOD 60°



NÁSTAVEC NA SNÍH

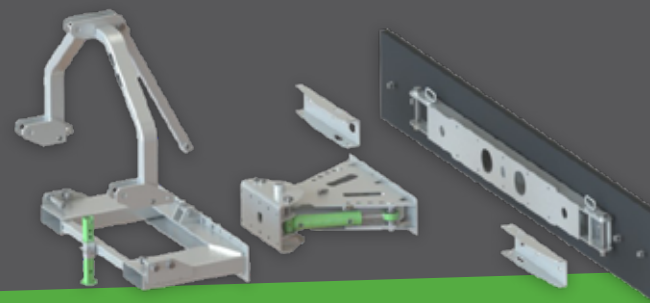

MODULÁRNÍ KONSTRUKCE
Jednoduché rozšíření i zpětně


GUMOVÝ SHRNOVAČ S UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ DESKOU



ZAD-2009 EURO



ZAD-2003 VOLVO

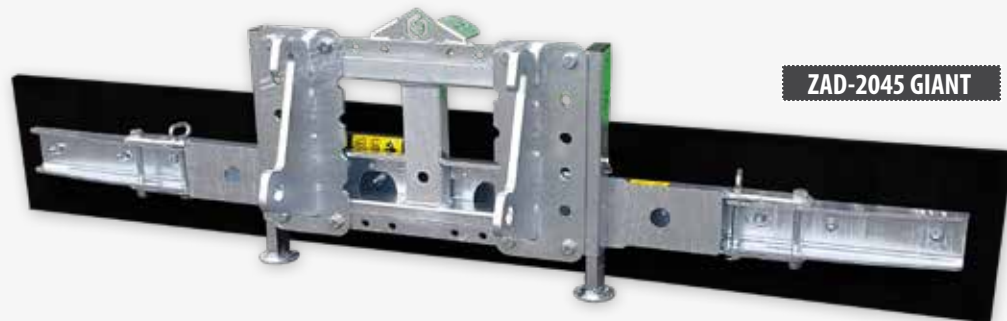

ZAD-2045 GIANT

GUMOVÝ SHRNOVAČ:	RS-S190	RS-S270	RS-S300	RS-M190	RS-M270	RS-M300	RS-H190	RS-H270	RS-H300
Pracovní šířka (cm)	190	270	300	190	270	300	190	270	300
Výška gumy (cm)	40	40	50	40	40	50	40	40	50
Výška gumy (cm)	25	38	53	25	38	53	25	38	53
Hmotnost bez uchycení (kg)	110	135	152	175	200	217	180	205	222

Standardní výbava:

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Univerzální montážní deska s možností výběru (za příplatek) spojovacího rámu uchyceného čepy, str. 40–43
- Posuvná deska dostupná ve velikostech 190, 270, 300
- Nastavitelné rohy dostupné ve 3 polohách (0°, 20° & 40°)
- Speciální nová guma bez ocelové vložky (extra zpevněná)
- Nastavitelný otočný bod 60°:
 - Mechanický horní táhlo pro uzamčení
 - Hydraulické uzamčení pomocí 2 válců


Setů: (gumový shrnovač s univerzální montážní deskou)

Velikost	Standardní	Mechanický	Hydraulický
190 x 40 cm	X	X	X
270 x 40 cm	X	X	X
300 x 50 cm	X	X	X

Přidejte k těmto setům požadovaný spojovací rám dle str. 40–43. Před objednávkou si prosím vyžádejte nákresy spojovacích rámu.

Volitelné příslušenství

- Bezpečnostní ventil proti nárazům
- Nástavec na sníh pro 190cm
- Nástavec na sníh pro 270cm
- Nástavec na sníh pro 300cm

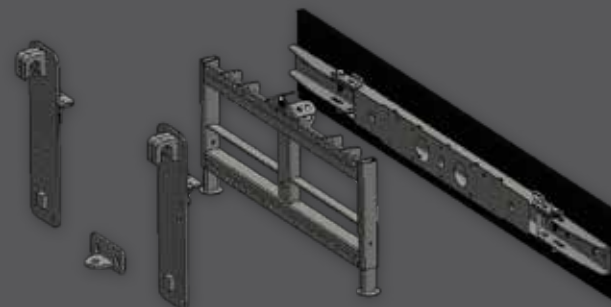

PŘÍMÉ UCHYCENÍ NA SHRNOVACÍ DESKU




POJISTKA PROTI NÁRAZŮM



NÁSTAVEC NA SNÍH

MODULÁRNÍ KONSTRUKCE
Jednoduché rozšíření i dodatečně

EKONOMICKÝ GUMOVÝ SHRNOVAČ

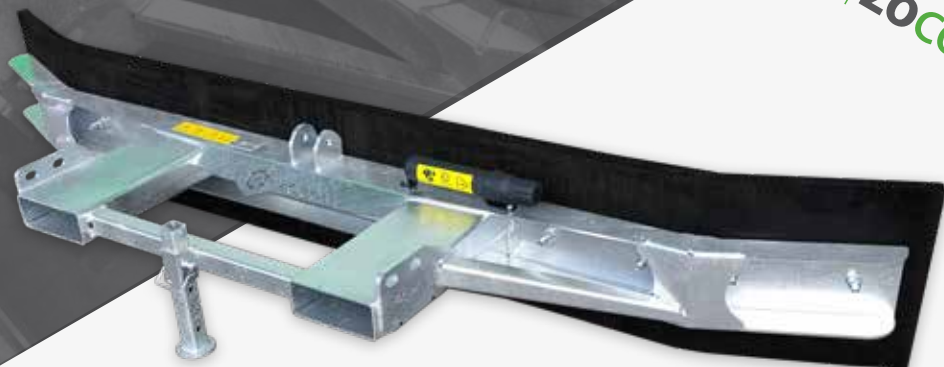

EKONOMICKÝ GUMOVÝ SHRNOVAČ:

	RS-190 BUDGET	RS-270 BUDGET
Pracovní šířka (cm)	+/-190	+/-270
Výška gumy (cm)	40	40
Hmotnost (verze pro vysokozdvizhý vozík, kg)	110	135
Hmotnost (verze s tříbodovým závěsem, kg)	135	160

Standardní výbava:

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní rám
- Ekonomická guma s ocelovou výztuží *(vylepšená verze)*
- Rám pro vysokozdvizhý vozík nebo tříbodový závěs Kat. 2 s rámem pro vysokozdvizhý vozík

Model:

Gumový shrnovač 190 – vysokozdvizhý vozík

Gumový shrnovač 190 – tříbodový závěs

Gumový shrnovač 270 – vysokozdvizhý vozík

Gumový shrnovač 270 – tříbodový závěs

Volitelné příslušenství:

- Guma bez ocelové výztuže 190cm
 - Guma bez ocelové výztuže 270cm
 - 3v1 spojovací rám
- (tříbodový závěs, vysokozdvizhý vozík, euro)*



PEVNÉ ÚHLY ROHŮ



TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS



3V1 SPOJOVACÍ RÁM

PŘIHRNOVAČ KRMENÍ - PNEUMATIKOVÝ OTOČNÝ



PŘIHRNOVAČ KRMENÍ

Hmotnost bez pneumatiky (kg)
Maximální tlak oleje (bar)
Délka ramene (cm)
Šířka přihrnování (cm)

BV-01

150
180
145
300




Standardní výbava:

- Kompletně žárově zinkovaný, robustní rám
- Třibodový závěs Kat. 2
- Mechanické otáčení
- Dodáváno bez pneumatik, vhodné pro pneumatiky 34", 36", 38"
- Vždy vystředěno pomocí nastavovacího zařízení
- Blokovací systém pneumatiky
- Hydraulické uzamykání

Model:

Přihrnovač krmení třibodový závěs

Přihrnovač krmení třibodový závěs + Euro



BLOKOVACÍ SYSTÉM



HYDRAULICKÉ UZAMYKÁNÍ



TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS KAT. 2

ZAMETACÍ STROJ S TŘÍBODOVÝM ZÁVĚSEM



ZAMETACÍ STROJ:

Pracovní šířka (cm)
Objem sběrné nádoby (l)
Hmotnost (kg)
Počet kol

VM-195M	VM-195Z	VM-240M	VM-240Z	VM-285M	VM-285Z
195	195	240	240	285	285
204	0	247	0	290	0
455	325	500	350	545	375
4	3	4	3	4	3

Standardní výbava:

- Tříbodový závěs Kat. 2 s rychloupínacím systémem pro použití vpředu i vzadu, volitelně s univerzálním připojením
- Kompletně žárově zinkovaný, robustní, modulární rám
- Hydraulický motor zabudovaný v hřídeli kartáče
- 10stupňové centrální nastavení výška kartáče
- Kartáčové prstence vlnovitého tvaru, průměr Ø600mm
- Standardní hydraulické vyprázdnění (vyžadují 2 oboučinné hydraulické ventily)
- Standardní třetí podpůrné kolo (při použití bez sběrné nádoby)
- Mechanické naklápění vlevo a vpravo o 20°
- Pneumatická kola Ø300 mm

Model:

Pracovní šířka 195 Bez sběrné nádoby
Pracovní šířka 195 Se sběrnou nádobou
Pracovní šířka 240 Bez sběrné nádoby
Pracovní šířka 240 Se sběrnou nádobou
Pracovní šířka 285 Bez sběrné nádoby
Pracovní šířka 285 Se sběrnou nádobou

Volitelné příslušenství:

- Hydraulické naklápění (vyžaduje další oboučinný ventil)
- Ovládání jedním oboučinným ventilem:
 - Následné ventily (kartáč/sběrná nádoba)
 - Elektricky ovládaný ventil 6/2
 - Elektricky ovládaný ventil 8/3
- Plná gumová kola (cena za kolo)
- Hydraulický boční kartáč
- Systém vodního rozprašování s nádrží na vodu
- Adaptér pro vysokozdvizný vozík
- Univerzální připojení + kyvný hák
- Spojovací rám dle volby (pouze v kombinaci, na str. 40-43 s univerzálním připojením + kyvným hákem)
- Speciální kartáče



SE SBĚRNOU NÁDOBOU



SBĚRNÁ NÁDOBA S VYKLÁPĚNÍM



SYSTÉM VODNÍHO ROZPRAŠOVÁNÍ



PNEUMATICKÁ NEBO PLNÁ GUMOVÁ KOLA

UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ RÁM / KLEŠTĚ NA BALÍKY

Značka	Typ	Nákres
Accord		ZAD-2047
Ahlmann	AS/AZ 11, 14, 150	ZAD-2026
	AZ6 - AZ85	ZAD-2027
	AS45, AS50, AS60	ZAD-2028
Alö	Veto	ZAD-2034
	Trima/SMS	ZAD-2048
	Quicke	ZAD-2049
Atlas	AR42- AR85	ZAD-2042
	AR95	ZAD-2030
	AR32 - AR35	ZAD-2050
Avant		ZAD-2017
Bobcat	900 mm	ZAD-2051
	1.130 mm	ZAD-2032
	V1	ZAD-2010
Branson	Euro	ZAD-2009
Caterpillar	Cat. 902, 906, 907, 908	ZAD-2001
	TH & B	ZAD-2052
Claas	Scorpion	ZAD-2021
	Targo	ZAD-2053
	Ranger	ZAD-2054
CW		
Deutz Fahr / JLG		ZAD-2055
Dieci	Zeus	ZAD-2056
	Dedalus	ZAD-2057
	Samson	ZAD-2058
	Apollo	ZAD-2059
Doosan		ZAD-2060
Euro		ZAD-2009
Eurotrac		ZAD-2045
Faresin		ZAD-2006

UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ RÁM / KLEŠTĚ NA BALÍKY

Značka	Typ	Nákres
Fauchoux	F2	ZAD-2007
	F3	ZAD-2061
Fem 2	Montáž pomocí čepů	ZAD-2044
	Rychloupínací	ZAD-2062
Fuchs	Mechanický	ZAD-2063
	Hydraulické	ZAD-2064
Gehlmax	V1	ZAD-2002
	V2	ZAD-2032
Genie		ZAD-2065
Giant	203SW, 204SW, 254SW	ZAD-2017
		ZAD-2045
Hanomag		ZAD-2020
Hitachi	V1	ZAD-2001
	V2	ZAD-2003
Intrac		ZAD-2009
JCB	403	ZAD-2037
	406	ZAD-2005
	409	ZAD-2001
	Quick Hitch V1	ZAD-2029
	Quick Hitch V2	ZAD-2098
	Q-fit	ZAD-2066
	Pin & Cone (Matbro)	ZAD-2012
	Tool Carrier	ZAD-2067
John Deere	300/400 CX	ZAD-2068
	Pin & Cone (Matbro)	ZAD-2012
Knikmops	KM70 - KM90	ZAD-2069
	KM130	ZAD-2070
	KM250	ZAD-2071
Komatsu	WA65 - WA85, WA95	ZAD-2001
	WH609	ZAD-2016
	WA150-WA380	ZAD-2003

UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ RÁM / KLEŠTĚ NA BALÍKY

Značka	Typ	Nákres
Kramer Allrad	112, 120, 180, 250, 350	ZAD-2025
	280, 380, 480, 580, 680, 750, 850	ZAD-2023
	880	ZAD-2016
	V1	ZAD-2021
Kubota		ZAD-2045
Liebherr	506 - 510	ZAD-2001
	512 - 554	ZAD-2003
Macks/Oehler	Mechanický	ZAD-2072
	Hydraulické	ZAD-2073
Manitou		ZAD-2011
Massey Ferguson		ZAD-2010
Matbro	Pin & Cone	ZAD-2012
Merlo	ZM 2 (nutný Zpětný ventil)	ZAD-2031
	ZM 3 (nutný Zpětný ventil)	ZAD-2033
Multi-One-CFS		ZAD-2017
Mustang	V1	ZAD-2002
	V2	ZAD-2032
MX (Maillieux)		ZAD-2018
New Holland		ZAD-2015
Norcar		ZAD-2017
O & K		ZAD-2074
Quappen		ZAD-2009
Paus	RL651-RL855	ZAD-2019
	RL1252	ZAD-2075
Pichon		ZAD-2076
Sauerburger		ZAD-2002

UNIVERZÁLNÍ SPOJOVACÍ RÁM / KLEŠTĚ NA BALÍKY

Značka	Typ	Nákres
Schäffer	Hydraulisch V1	ZAD-2085
	Hydraulisch V2	ZAD-2094
	Mechanisch 217-3045 (520mm)	ZAD-2037
	Mechanisch ab 3045 (620mm)	ZAD-2038
Schaeff	SKL821-SKL832 (Ø35mm)	ZAD-2013
	SKL833-SKL853 (Ø50mm)	ZAD-2014
	SKL861-SKL873 (Ø50mm)	ZAD-2046
	Atlas	ZAD-2042
	SKL160	ZAD-2003
Sherpa		ZAD-2077
Striegel		ZAD-2078
Terex	TL60, TL65, TL70	ZAD-2013
	TL80, TL100, TL120	ZAD-2014
	TL160	ZAD-2003
Thaler		ZAD-2035
Venieri		ZAD-2079
Verachtert	System 2001	ZAD-2080
	System 2002	ZAD-2081
	System 2003	ZAD-2082
Volvo	L20 - L25	ZAD-2005
	L30 - L35	ZAD-2001
	L35G - L45	ZAD-2016
	L50 - L120	ZAD-2003
Wacker Neuson	V1	ZAD-2002
	V2	ZAD-2032
Weidemann	Mechanický	ZAD-2041
	Hydraulické	ZAD-2002
	4070	ZAD-2083
Werklust	WG18-35	ZAD-2024
Zeppelin	ZL4B, ZL6B, ZL65 (Ø35mm)	ZAD-2013
	ZL7C, ZL8B-C, ZL10B-C, ZL80-85-100-110 (Ø50mm)	ZAD-2014
	ZL12B-C (Ø50mm)	ZAD-2046
	ZL1001i	ZAD-2003
Zettelmeijer	ZL402	ZAD-2005
	ZL502, ZL602, ZL702	ZAD-2001
	ZL802-ZL1002	ZAD-2016



WWW.ZOCON.EU

 **NEWIA**

Americká 404 - 345 61, STANKOV CZ
+420 379 492 552

info@newia.cz
www.newia.cz