



Smykem řízený nakladač
s více než čtyřicetiletou historií.
Locust je přímý nástupce
nakladače UNC vyráběného
stejným výrobcem,
nabízejícím dlouholeté
zkušenosti, vývoj
a tradici spojené
v novém
výrobku.



L 753

smykem řízený čelní nakladač
vyráběný na Slovensku prošel
dlouholetým vývojem od prvních

kusů UNC v roce 1981 až po dnešní nakladače LOCUST, jejichž
kvalita je ověřena testováním a používáním v různých praktických
činnostech (ve stavebnictví, v zemědělství, při zimní údržbě cest
a parkovišť), v mnohých zemích a za rozličných povětrnostních
a terénních podmínek.

Spojením dlouholetých zkušeností, nápadů od našich spokojených
klientů a dílenského zpracování s kvalitními komponenty jako jsou
motor a hydrostatický pohon, nabízí LOCUST vysokou efektivitu
práce a nejvýhodnější poměr cena/výkon ve své třídě.

Díky svým rozměrům a vlastnostem je vysoce flexibilní, jednoduše
manévrovatelný a použitelný i v zúžených a stísněných prostorech.
Vhodný zejména pro oblast zemědělství a komunální sféru.

VLASTNOSTI NAKLADAČE

- nízké provozní náklady
- vysoká efektivita práce
- snadné ovládání
- vysoký komfort
- bezkonkurenční výhled z kabiny
- nenáročný servis a údržba
- ničím neomezená přístupnost částí
a komponentů
- standardní a také ISO připojení
přídavných zařízení
- používáním ověřená převodovka
s ozubenými převody
- dlouhá životnost



WAY INDUSTRIES, a.s.
Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, SLOVAKIA

Tel: +421 45 5501 402
E-mail: info@way.sk




Locust

L753 Power

L753 Power Speed+



ROZMĚRY

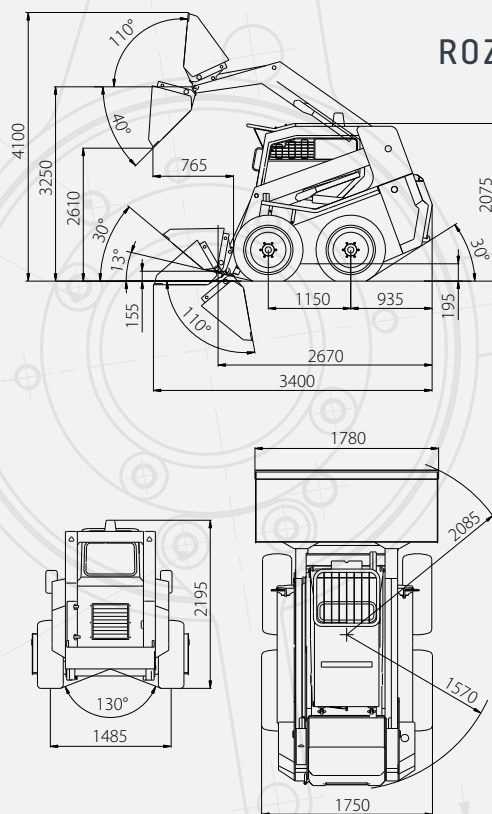

TECHNICKÉ PARAMETRY

	L753 POWER	L753 POWER SPEED+
Výška nakladače	2 075 mm	2 075 mm
Délka nakladače s lopatou	3 400 mm	3 400 mm
Šířka nakladače s lopatou	1 780 mm	1 780 mm
Provozní hmotnost	3 250 kg	3 250 kg
Nominální nosnost	850 kg	850 kg
Maximální rychlost	15 km/h	9,5 – 19 km/h
Navršený objem lopaty	0,43 m ³	0,43 m
Trhací síla	26,2 kN	26,2 kN
Zdvihací síla	24,0 kN	24,0 kN
Model motoru	PERKINS 404J-E22T	PERKINS 404J-E22T
Výkon	45 kW	45 kW
Druh pohonu	hydrostatický	hydrostatický
Hydraulické čerpadlo pracovního zařízení	konstantní	konstantní
Rozvaděč pracovního zařízení	s otevřeným středem	s otevřeným středem
Vyrovňávání lopaty	hydraulické	hydraulické
Hlučnost	101 dB	101 dB
Pneumatiky standardní	10 – 16,5	10 – 16,5



Design a technické parametry se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Autorizovaný obchodní zástupce